

Centrale intrusion et gestion d'accès 8-128 zones NF A2P Type 2


ATS3402

Centrale intrusion et gestion d'accès 8-128 zones et 8 groupes - NF A2P Type 2

Advisor MASTER est un système d'alarme intrusion optimisé avec plus de 68 types d'entrées différents. Il permet de programmer jusqu'à 128 zones (entrées) pour fonctionner sous forme de 8 groupes d'alarme indépendants. Des zones peuvent être attribuées à un groupe spécifique (bureaux, magasin, etc.) ou être communes à tous (réception, cantine, etc.). Chaque groupe peut avoir une station d'armement à distance distincte.

Caractéristiques techniques

Nombre de groupes	8
Zones de base	8
Zones maximum	128
Nombre d'ATS1202 par centrale	Oui/3
Sorties internes	Sirène extérieure/sirène extérieure/flash/1 relais programmable
Nombre de sorties relais maxi	128
Nombre de sorties à collecteur ouvert max.	255
Stations d'armement sur bus	16
Nombre d'extensions sur le bus	15
Profil utilisateur	74 - 138 (avec extension RAM ATS1830)
Nombre de lecteurs sur le bus local	16
Nombre d'ATS1250 gérés	12
Profil de portes	10 - 128 (avec ATS1830/ATS1850)
Profil d'étages	10 - 64 (avec ATS1830/ATS1850)
Utilisateurs (porteurs de carte)	50 - 11 466 (avec ATS1830/ATS1850)
Utilisateurs nominatifs	50 - 200 (avec ATS1830/ATS1850)
Code NIP à 4-10 chiffres	50 - 1 000 (avec ATS1830/ATS1850)
Événements alarme	250 - 1 000 (avec ATS1830/ATS1850)
Événements de contrôle d'accès	10 - 1 000 (avec ATS1830/ATS1850)
Extension RAM 1 Mo ATS1830/1850	Option
Compatible IUMs 4/8 Mo ATS1831/1832	Oui, sans ATS1801
Port série pour paramétrage PC	Oui
Compatible avec l'ATS1801	Oui
Compatible avec l'ATS1802	Oui
Câble préconisé	Aritech WCAT 52/54 ou équivalent
Alimentation électrique	13,8 V c.c./2 A
Température de fonctionnement	0 à +50 °C
Transformateur principal	230 V 50 Hz/23 V c.a. 56 VA
Dimensions du boîtier (HxLxP)	480 x 370x 150 mm
Batterie utilisée	BS129
Borniers débroschables	oui

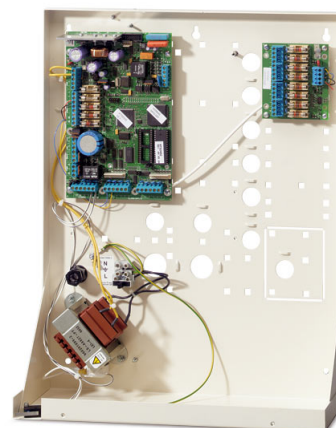

- Centrale d'alarme et de gestion d'accès de 8 à 128 zones, 8 groupes et 16 portes
- Bus de données modulaire RS485 avec scrutation continue de 16 RAS et 15 DGP maximum
- Automate programmable avec 24 équations macros logiques
- 255 sorties programmables librement
- Transmetteur RTC intégré
- Mode AL/AP
- Programmation et maintenance par clavier ou PC local/distant
- Logiciel européen
- Alimentation à découpage
- Coffret en acier

Comment commander

ATS1002	Centrale intrusion et gestion d'accès 32 zones NF A2P type I
ATS2102	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-64 zones NF A2P Type 2
ATS2402	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-64 zones NF A2P Type 3
ATS3402	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-128 zones NF A2P Type 2
ATS4602	Centrale intrusion et Gestion d'accès 16 zones NF et A2P Type 3