

Centrale intrusion et gestion d'accès 32 zones NF A2P type I

ATS1002

Centrale intrusion et gestion d'accès 8 - 32 zones.


La centrale Master ATS 1002 est un système d'alarme intrusion optimisé avec plus de 70 types d'entrées différents. Il permet de programmer jusqu'à 32 zones (entrées) pour fonctionner avec 2 groupes d'alarme indépendants. Des zones peuvent être attribuées à un groupe spécifique (bureaux, magasin, etc.) ou être communes à tous (réception, cantine, etc.). Chaque groupe peut avoir une station d'armement (RAS) à distance distincte.

Caractéristiques techniques

Division système (groupes)	2
Entrées sur carte	8
Zones maximum	32
ATS1202 de la centrale/Nombre	oui /1
Sorties sur carte	Sirène extérieure/sirène intérieure
Nombre maximum de sorties relais	255
Stations d'armement (RAS)	4
Boîtiers d'extension E/S (DGP)	2
Profilis utilisateurs	74
Nombre de gestion d'accès simple	4
Porte intelligentes sur contrôleurs.	0
Profilis de portes	10
Profilis d'étages	
Nombre utilisateurs (codes et cartes)	50
Utilisateurs nominatifs	50
Code PIN de 4 à 10 chiffres	50
Nombre événements alarme	250
Nombre événements de contrôle d'accès	10
Câble préconisé	WCAT 52/54 ou équivalent
Alimentation électrique	13.8 VDC / 0.7 A
Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Transformateur principal	230 V 50 Hz./18 V CA 15.3 VA
Dimensions du boîtier (L/H/P)	315 x 388 x 85 mm

Comment commander

ATS2102	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-64 zones NF A2P Type 2
ATS2402	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-64 zones NF A2P Type 3
ATS3402	Centrale intrusion et gestion d'accès 8-128 zones NF A2P Type 2
ATS4602	Centrale intrusion et Gestion d'accès 16 zones NF et A2P Type 3
ATS1100	Clavier, écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères
ATS1105	Clavier, écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères avec interface de lecteur
ATS1110	Clavier 16 groupes, 2 x 16 caractères LCD, buzzer NF et A2P
ATS1115	Clavier 16 groupes, 2 x 16 caractères LCD et lecteur Prox intégré NF et A2P
ATS1116	Clavier 16 groupes, 4 x 16 caractères LCD et lecteur Prox intégré NF et A2P

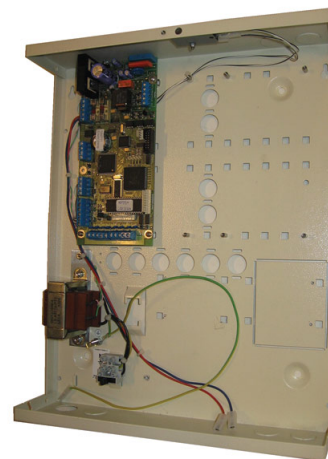

- Centrale d'alarme et de gestion d'accès de 32 zones, 2 groupes et 4 portes
- Bus de technologie RS485 avec scrutation continue de 4 stations d'armement (RAS) et de 2 boîtiers d'extension E/S (DGP) maximum sans alimentation supplémentaire.
- Contrôleur logique programmable (PLC) avec 24 équations de macros logiques.
- 255 sorties programmables en toute liberté.
- Transmetteur RTC intégré.
- Entrées analogiques surveillées à 2 ou 4 états.
- Programmation et maintenance par le biais d'un PC, effectuée directement sur le site ou à distance.
- Logiciel européen
- EN-5.0.1.3.1-1 conforme, Environmental Class 2, Security Grade 1-2.
- Boîtier en acier
- Mode AL /AP
- NF A2P Type I