

Kits audio 2 fils CK2



KITS AUDIO 2 FILS - 1 APPEL - POSE SAILLIE

Référence	Description
363011	Kit audio 2 fils 1 appel avec : <ul style="list-style-type: none"> • Platine de rue ligne 2000 pose saillie extra-plate avec porte étiquette lumineux. IP 54 dimensions (176x98x31 mm). • Poste intérieur Sprint (3 boutons de commandes + 2 emplacements libres pour fonctions supplémentaires. Dimensions : 216x101x56 mm). • Alimentation 3 mod. Din.


POSTE SUPPLÉMENTAIRE ET ACCESSOIRES

Référence	Description
331550	Poste intérieur supplémentaire pour kit réf. 363011 (4 maxi). A raccorder avec 4+2 fils (2 câbles séparés).
342975	Façade ligne 2000 métal, antivandale pose saillie (dimensions : 185x106x35 mm) et contre-plaque en métal pour une protection à l'arrachement. Remplace la façade de la platine du kit réf. 363011.
336910	Sonnerie supplémentaire 2 fils.
337440	Led de signalisation pour poste audio Sprint.
336220	Relais auxiliaire contacts secs 5A, 230 Vca, NO, NF.
337430	Bouton supplémentaire avec contacts sec NO (0,5 A/48 Vcc).
337242	Support de table pour poste audio Sprint.


VERROUILLAGE

Référence	Description
003033	Gâche à émission pose encastrée.
003036	Gâche à émission pose saillie.
005401	Serrure électrique 2 temps 12 Vcc/ca pose saillie.

■ Schéma d'installation du kit audio 2 fils

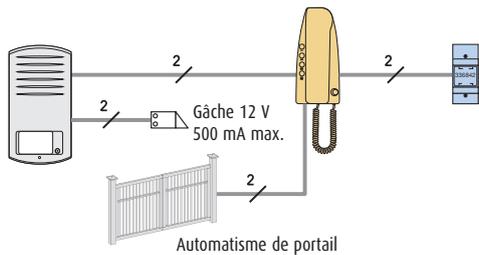

■ Schéma d'installation du kit et d'un clavier codé (ou bouton de sortie)

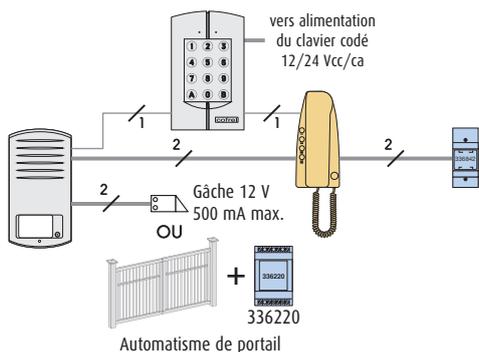

■ Fonctions du poste intérieur

- 1 - Emplacement libre pour boutons poussoirs supplémentaires (prévoir la réf. 337430).
- 2 - Boutons de commandes supplémentaires (contacts secs NO ; pouvoir de coupure 0,5A/48 Vcc ; raccordement 1 paire sup.). ex. : ouverture d'automatisme du portail.
- 3 - Boutons de commandes d'ouverture de porte (associé au relais de la platine de rue).
Réglage du volume sonnerie (3 niveaux).



Distance de l'alimentation à la platine de rue (A)	Type de câble	
	Distance (m)	Type de câble
60 m	8/10ème	(0,5 mm ²)
90 m	10/10ème	(0,75 mm ²)
110 m	13/10ème	(1 mm ²)